

DIMET

ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛИ




КАТАЛОГ

 dimetm.ru





ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

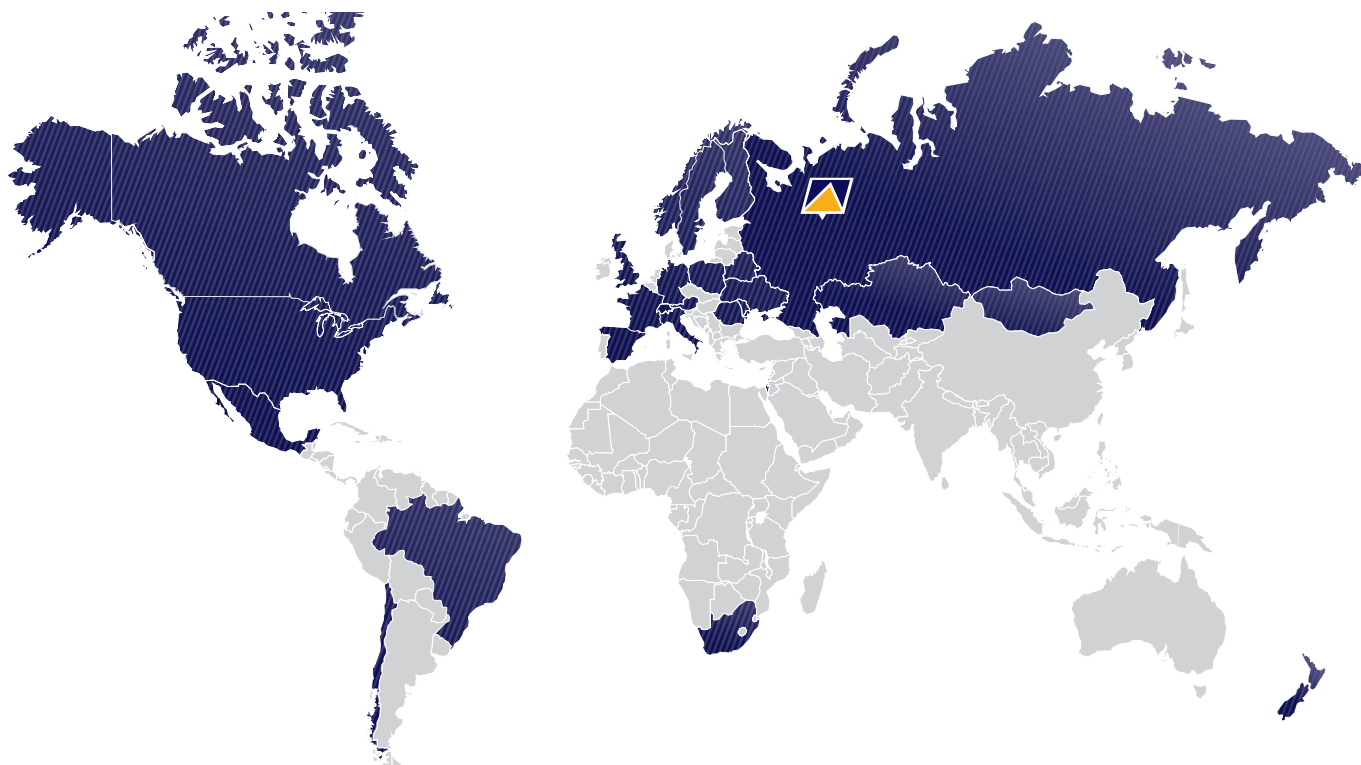

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДЬ

> 10 000
м²

КОЛЛЕКТИВ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

> 200
СОТРУДНИКОВ

НАМ
ДОВЕРЯЮТ

> 6 000
КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ
МИРУ

КАЧЕСТВО
ПОДТВЕРЖДАЮТ

СЕРТИФИКАТЫ
CE, TÜV, EAC,
ISO 9001

ВЫБИРАЕТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОКУПКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

DIMET - один из ведущих мировых производителей грузоподъемного оборудования. Наше оборудование работает по всему миру в самых сложных условиях, доказывая свою высокую надежность и производительность.

ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ?

- ▶ Вам не нужно самому думать над техническим решением. Наши конструкторы проведут аудит и подготовят индивидуальное предложение под Ваше производство.
- ▶ Вы забудете о простоях из-за ремонта оборудования. Мы гарантируем долгий срок эксплуатации.
- ▶ Вы не потратите много времени на ожидание. Расчет оптимального решения до 48 часов после подачи заявки.

Сфера применения




- ▶ Извлечение и удаление ферромагнитных примесей и предметов из сыпучих материалов

Совместимое оборудование

- ▶ Ленточный конвейер

Отличительные особенности


- ▶ Компактность
- ▶ Мобильность
- ▶ Низкое энергопотребление
- ▶ Удобство монтажа

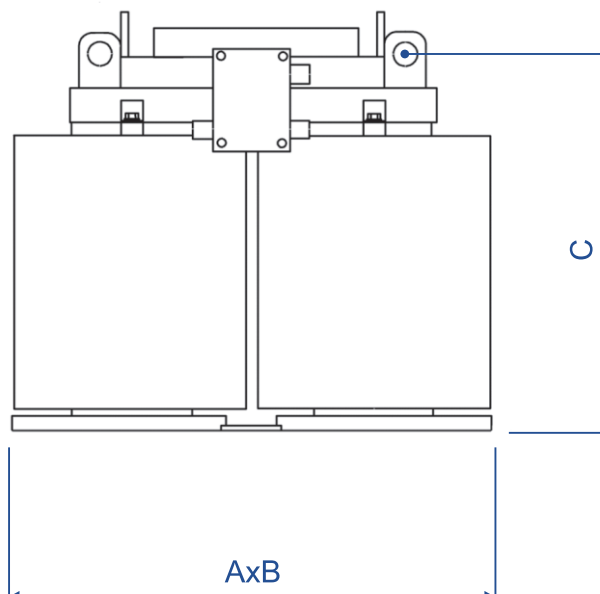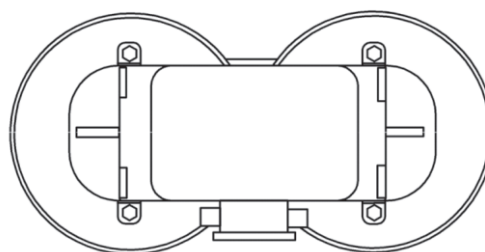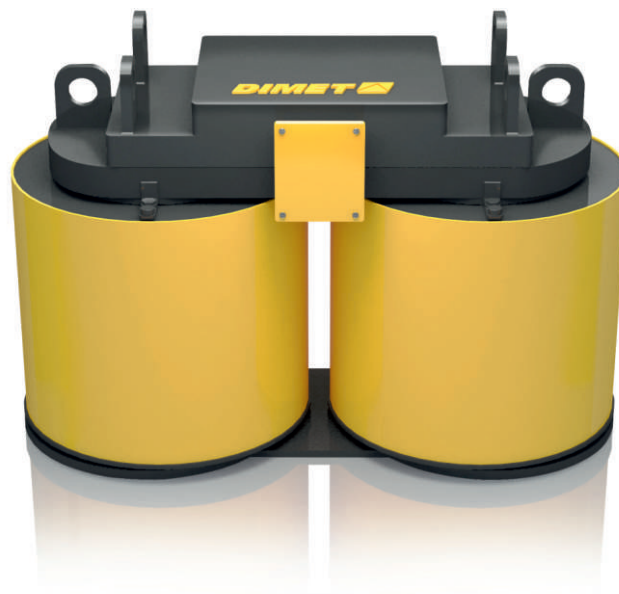

Наименование	Габариты АхВхС, мм	Номинальный ток обмотки при 20 °С, А	Мощность при установившейся температуре, кВт	Ширина ленты конвейера, мм	Масса извлекаемых включений, кг	Глубина зоны извлечения, мм	Масса, кг
ЭМЖ 065/25	680х430х620	10	1,4	650	0,01-10	250	600
ЭМЖ 065/35	680х430х780	14	2,0	650	0,01-10	350	770
ЭМЖ 080/30	800х450х680	14	2,0	800	0,01-15	300	850
ЭМЖ 080/40	800х480х780	17	2,4	800	0,01-15	400	1050
ЭМЖ 100/35	1020х500х760	17	2,4	1000	0,01-20	350	1300
ЭМЖ 100/45	1020х520х780	20	2,9	1000	0,01-20	450	1400
ЭМЖ 120/40	1150х570х710	20	2,9	1200	0,01-25	400	1650
ЭМЖ 120/55	1240х620х790	28	4,0	1200	0,01-25	550	2200
ЭМЖ 140/45	1300х580х850	24	3,4	1400	0,01-25	450	2100
ЭМЖ 140/60	1300х620х1020	37	5,3	1400	0,01-25	600	2700
ЭМЖ 160/45	1500х640х880	28	4,0	1600	0,01-30	450	2500
ЭМЖ 160/60	1500х720х980	42	6,0	1600	0,01-30	600	3700
ЭМЖ 180/45	1700х640х1020	37	5,3	1800	0,01-35	450	3300
ЭМЖ 180/60	1700х680х1200	42	6,0	1800	0,01-35	600	4000
ЭМЖ 200/45	1900х900х930	42	6,0	2000	0,01-35	450	4800
ЭМЖ 200/60	1900х900х1000	55	8,0	2000	0,01-35	600	6500

Принцип работы

- ▲ Ферромагнитные примеси
- Сыпучие материалы

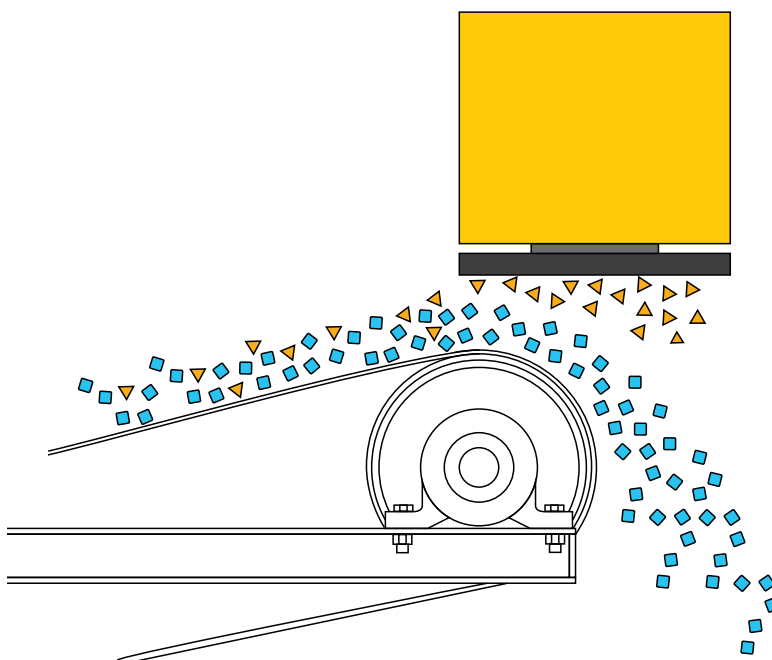

Сфера применения



- ▶ Извлечение и удаление ферромагнитных примесей и предметов из сыпучих материалов

Совместимое оборудование

- ▶ Ленточный конвейер

Отличительные особенности

- ▶ Мобильность
- ▶ Не требуется дополнительное охлаждение
- ▶ Низкое энергопотребление
- ▶ Длительность непрерывной работы
- ▶ Удобство монтажа

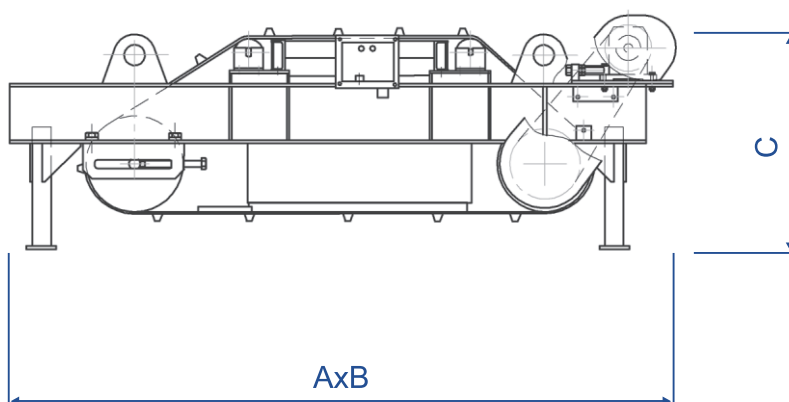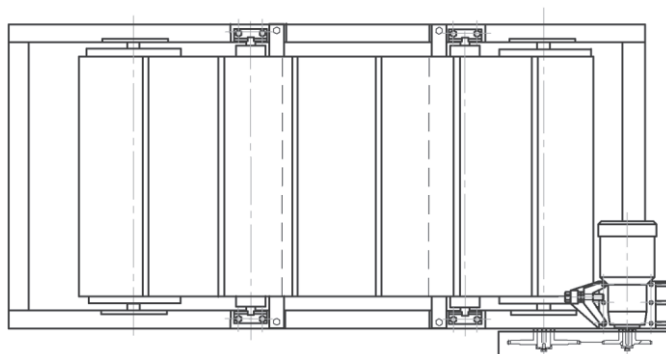

Наименование	Габариты АхВхС, мм	Номинальный ток обмотки при 20 °С, А	Мощность при установившейся температуре, кВт	Ширина ленты конвейера, мм	Масса извлекаемых включений, кг	Глубина зоны извлечения, мм	Масса, кг
ЭМЖС 065/25	2020x1225x750	12	1,7	650	0,01-15	250	1580
ЭМЖС 065/35	2020x1225x780	14	2,0	650	0,01-15	350	1740
ЭМЖС 080/25	2140x1225x680	14	2,0	800	0,01-15	250	1750
ЭМЖС 080/35	2140x1225x700	17	2,4	800	0,01-15	350	1900
ЭМЖС 100/30	2250x1550x640	18	2,6	1000	0,01-20	300	2200
ЭМЖС 100/40	2460x1370x620	27	3,9	1000	0,01-20	400	2400
ЭМЖС 120/40	2470x1580x680	34	4,9	1200	0,01-30	400	3200
ЭМЖС 120/55	2520x1150x710	36	5,1	1200	0,01-30	550	3900
ЭМЖС 140/40	2680x1580x620	27	3,9	1400	0,01-35	400	2900
ЭМЖС 140/50	2680x1580x680	34	4,9	1400	0,01-35	500	3900
ЭМЖС 140/60	2680x1580x750	36	5,1	1400	0,01-35	600	4500
ЭМЖС 160/40	2900x1580x800	34	4,9	1600	0,01-35	400	4000
ЭМЖС 160/50	2900x1580x950	36	5,1	1600	0,01-35	500	4500
ЭМЖС 160/60	2900x1580x1010	38	5,4	1600	0,01-35	600	5300
ЭМЖС 180/40	3100x1580x920	34	4,9	1800	0,01-40	400	4800
ЭМЖС 180/50	3100x1580x1010	38	5,4	1800	0,01-40	500	5700
ЭМЖС 180/60	3100x1580x1200	45	6,4	1800	0,01-40	600	6400
ЭМЖС 200/40	3250x1580x920	38	5,4	2000	0,01-40	400	6000
ЭМЖС 200/50	3250x1580x1100	42	6,0	2000	0,01-40	500	6900
ЭМЖС 200/60	3250x1580x1200	47	6,7	2000	0,01-40	600	7800

Принцип работы

- ▲ Ферромагнитные примеси
- Сыпучие материалы



Сфера применения

Питание и управление электромагнитными железоотделителями, ток которых не превышает допустимых значений.


- ▶ Типы питаемых железоотделителей: все железоотделители производства компании DIMET, а также электромагниты любых сторонних производителей

Совместимое оборудование


- ▶ Железоотделители




Основные виды защиты




- ▶ Ограничение максимального выходного напряжения на уровне 220-230 В
- ▶ Защита от короткого замыкания в нагрузке
- ▶ Защита от замыкания жил кабеля между собой и на "землю"
- ▶ Сигнализация обрыва питающего кабеля
- ▶ Сигнализация о превышении тока утечки в цепи электромагнита (при перегреве электромагнита)
- ▶ Сигнализация о появлении межвитковых коротких замыканий в электромагните
- ▶ Сигнализация о превышении максимально допустимого тока

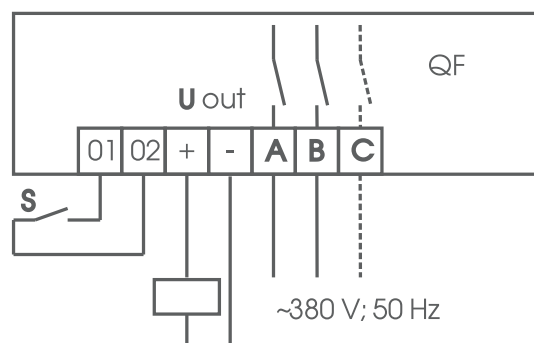

Параметры	ПН-500-Ж-40А	ПН-500-ЖС-80А
Питание	трехфазные	трехфазные
Напряжение питания, В	380±60	380±60
Частота, Гц	50	50
Диапазон регулирования выходного напряжения, В	10-230	10-230
Время размагничивания не более, сек.	3	3
Режим работы ПВ, %	100	100
Максимально допустимый ток при ПВ 100%, А	40	80
Габаритные размеры не более, мм	360x150x375	360x150x375
Посадочные размеры, мм	255x350	255x350
Масса не более, кг	12,2	12,5
Тип железоотделителя	подвесной	саморазгружающийся

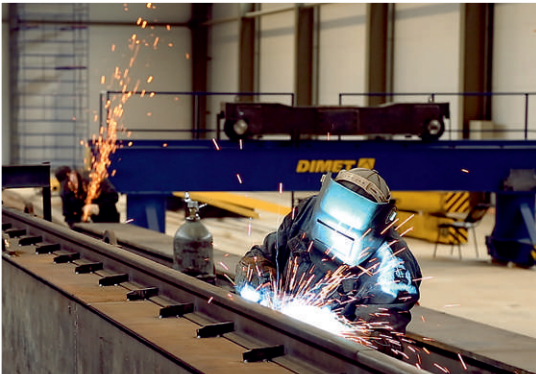

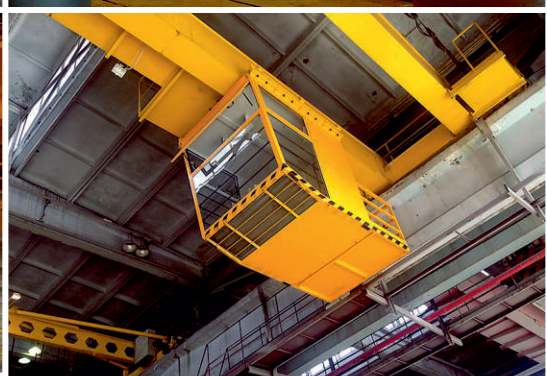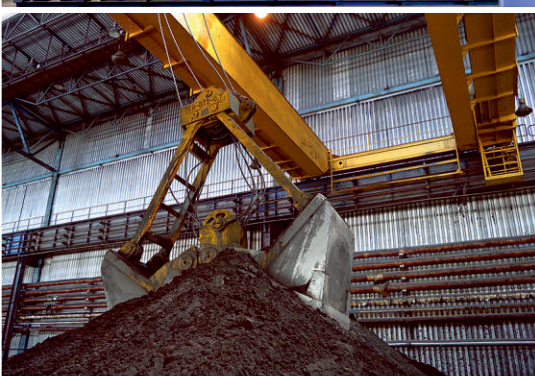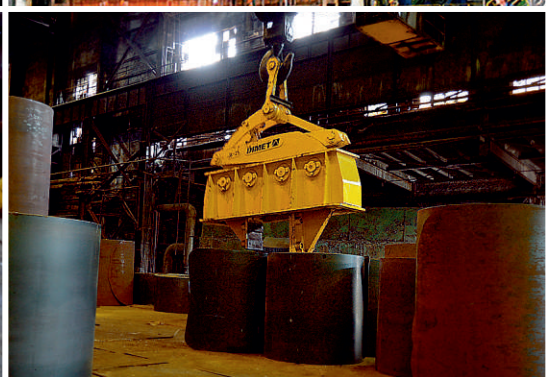

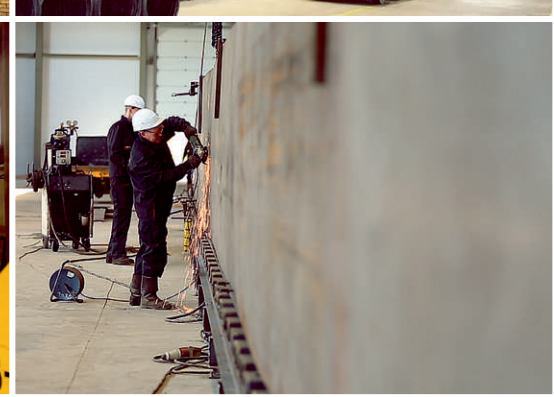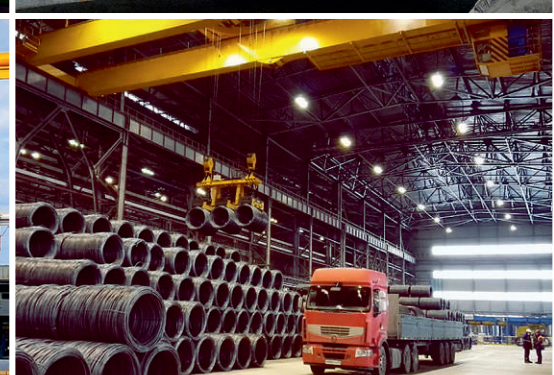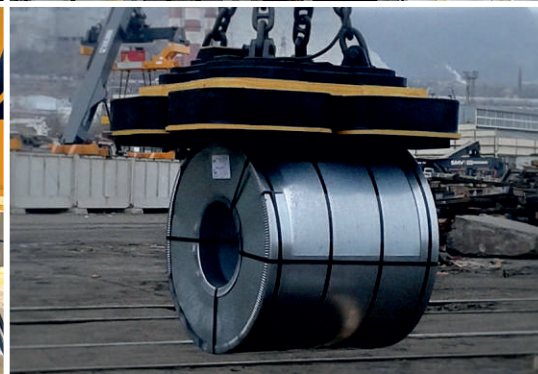



✉ 610046, г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42

☎ +7 8332 411 511

✉ sales@dimetm.com

🌐 dimetm.ru

